


HeatUp Stegljudsmatta 25 mm

Quadro -takk EPS-T-25-2

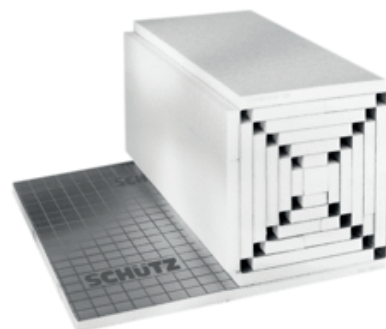

PRODUKTBESKRIVNING:

HeatUp Stegljudsmatta är uppbyggd av Polystyren DES sg :EPS -EN 13163-T4-L1-W1-P3-BS50-DS(N)5-SD20-CP2, med stegljudsdämpning. Skivan är belagd med vävd platsfolie tryckt med blått rutnät(c/c 5cm).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

HeatUp Stegljudsmatta är utvecklad, designad och avsedd att användas för ett enkelt montage av golvvärme vid betongbjälklag där ytterligare värme/ljudisoleringen kan krävas. Över stegljudsmattan måste minst 30 mm fiberförstärkt avjämningsmassa tillföras.

BRUKSANVISNING:

HeatUp Stegljudsmatta läggs som en värme/ljudisolering mellan våningar. Systemet består av stegljudsmatta (Quadro -takk), kantband (5mm) och tejp. Med Quadro -takk stegljudsmatta går monteringen mycket snabbt och rationellt.

Kantband tejpas eller häftas mot vägg för att säkerställa att systemet är helt tätt. Rulla därefter ut Quadro-takk. Alla skarvar tejpas med special tejp. Fäst kantbandet till Quadro -takken med tejp. Stegljudsmattan kapas enkelt med t.ex. mattniv. Golvvärmerören fästs sedan i stegljudsmattan med specialanpassade clips med clipsverktyg. Golvvärmerören ska vara i dimension 16 mm för att klara en avjämningsmassa på min. 30 mm. Efter att stegljudsmattan och golvvärmerör monterats enligt anvisning, påföres min. 30 mm fiberförstärkt avjämningsmassa. Beroende på golvkonstruktionens utförande kan stegljudsdämpning upp till 29 dB uppnås.



TEKNISKA DATA:

Förpackning:	10,0 m ² /rulle
Rulle storlek:	B=1000mm
Rulle längd:	10000 mm
Tjocklek:	25 mm
Vikt/rulle	6,2 kg
Stegljudsdämpning:	<29 dB

Värmeledningsförmåga:	0,045 W/mK
Termisk resistans:	0,56 m ² K/W
Dynamisk styvhet SD:	20 MN/m ³
Trafiklast:	5,0 kPa
Brandegenskaper RtF:	EN 13 501-1: Klass E
Byggmaterialklass:	DIN 4102-1 Klass B2
RSK Nummer:	298 80 58


INNEHÅLLER EJ BROMID

HeatUp Stegljudsmatta 25 mm

MONTERINGSANVISNING:

Observera att underlaget under stegljudsmattan måste vara jämt och plant med en maximal avvikelse/ojämnhet på 3mm på 2 meter.

1) Rulla ut och tejp upp kantbandet mot vägg.

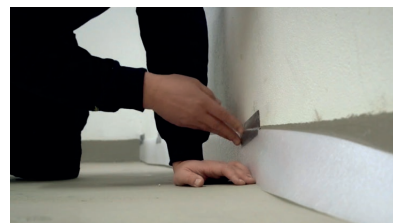

2) Rulla ut stegljudsmattan mot kantbandet.



3) Tejpa stegljudsmattan mot kantbandet.




4) Rulla ut stegljudsmattan så att hela golvytan täcks.
Om stegljudsmatta behöver anpassas i storlek skärs den enklast med t.ex. mattniv.



5) Tejpa alla skarvar



6) Montera HeatUp Golvvärmerör i dim 16 enligt golvvärmeritning

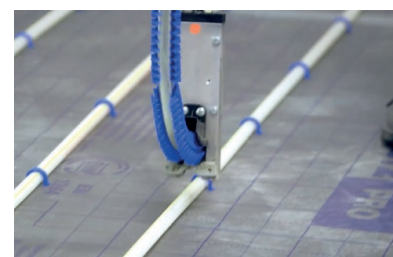

HeatUp Stegljudsmatta 25 mm

MONTERINGSANVISNING FORTS:

- 1) Avjämningsmassa/flytspackling utförs enligt leverantörens anvisningar. Viktigt att ha minst 30mm avjämningsmassa ovan rör.



Om stegljudsmattan ska monteras i badrum med golvbrunn är följande viktigt att utföra:

- 1) HeatUp Stegljudsmatta ska limmas mot underlaget. Använd lim Mapei Ultrabond Eco 375
- 2) Skär ut mattan 1 meter från golvbrunn.
- 3) Använd 12 mm stegljudsmattan runt golvbrunn alternativt ingen stegljudsmatta. Detta för att rätt fall mot golvbrun ska kunna utföras.